




KALORINA K 25 E

TATANO
energie rinnovabili



**CALDAIE A BIOMASSA
SISTEMI SOLARI**
Zona ind.le - Scalo ferroviario
92022 Cammarata (Ag)
Tel. +39 0922 901376
E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

MODÈLE CHAUDIÈRE

K 25 06 E

Type de générateur				Tubes de Fumées
Fluide porteur				Air
Puissance au Foyer		<i>kW</i>		76
Puissance Nominale		<i>kW</i>		69
Puissance Réduite		<i>kW</i>		21
Rendement thermique utile	<i>min</i>	%		88
	<i>max</i>	%		92

DONNÉES DE CONSTRUCTION ⁽¹⁾

Dimensions avec silo standard	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(A)	1848
	<i>Profondeur</i>	<i>mm</i>	(B)	1610
	<i>Hauteur avec souffleurs</i>	<i>mm</i>	(C)	1924
	<i>Hauteur sans souffleurs</i>	<i>mm</i>	(C1)	1454
Dimensions ouverture trappe pour le nettoyage		<i>mm</i>	(L)	390
Dimensions trappe frontale de chargement	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(H)	370
	<i>Hauteur</i>	<i>mm</i>	(I)	220
Volume silo standard		<i>litres</i>		380
Dimensions intérieures brides souffleurs orientables	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(O)	400
	<i>Profondeur</i>	<i>mm</i>	(P)	400
Poids		<i>Kg</i>		670
Diamètre conduit de fumée		\emptyset <i>mm</i>	(R)	200

CARACTERISTIQUES DU VENTILATEUR

Puissance nominale du moteur		<i>W</i>		1100
Fréquence nominale		<i>Hz</i>		50
Max courant absorbée		<i>A</i>		10
Tours du moteur		<i>RPM</i>		940
Débit d'air sans souffleurs		<i>m³/h</i>		6500
Pression sonore		<i>db</i>		79

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Température max de fonctionnement		<i>°C</i>		85
Débit d'air		<i>m³/h</i>		4450
Pression de fonctionnement		<i>Pa</i>		160
Pression de tirage		<i>Pa</i>		20±(30%)
Température de fumées		<i>°C</i>		180±(20%)
Réglage débit du combustible				Électronique modulante
Réglage débit de ventilation				Électronique modulante

COMBUSTIBLES

Classe recommandée type de combustible			COPEAUX DE BOIS (EN 14961-4)
Combustibles compatibles avec $W < 15\%$			Granulés de Bois (EN 14961-2), Sciure (EN 14961-3), Bois (EN 14961-5), Marc d'olives, Coques broyés et déchets de céréales (EN 14961-6)
	Bois max		580 mm

COMBUSTIBLE DE RÉFÉRENCE

COPEAUX DE BOIS⁽²⁾

Consommation à la puissance nominale		kg/h	20,1
Consommation à la puissance réduite		kg/h	6,0
Débit des fumées à la puissance nominale		Nm³/h	116,0
Débit des fumées à la puissance réduite		Nm³/h	34,8

DONNÉES ÉLECTRIQUES⁽³⁾

Panneau de contrôle			Thermorégulateur électronique numérique modulant avec interrupteur principal, thermostat de réarmement manuel, signalisation lumineuse
Allumage			Électronique par résistance de 250 W, 230 V, 1A
Puissance électrique max absorbé		W	2260
Puissance électrique moyenne absorbé		W	1005
Tension nominale		V	230
Fréquence nominale		Hz	50
Courant nominale		A	16,9

PRÉPARATIONS

Application clapet coupe-feu			À travers le manchon fileté DN 20
Thermostat d'ambiance			Sortie connexion

FACULTATIF



Contrôle\assistance à distance			Module Wifi
--------------------------------	--	--	-------------

OBLIGATOIRE POUR L'INSTALLATION

			Vanne de détection de flux gazeux
			Clapets coupe-feu plus amortisseur d'expulsion
			Prise d'air extérieure

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Signalisation, contrôle et bloc chaudière				A' travers de la sonde chaudière et sonde fumée
				Thermostat de réarmement manuel
				Chaudière en bloc pour trappe ouverte
				Capteur de fin combustible
				Système coupe-feu
Signalisation des erreurs de fonctionnement				Par des alarmes visuelles et/ou acoustiques

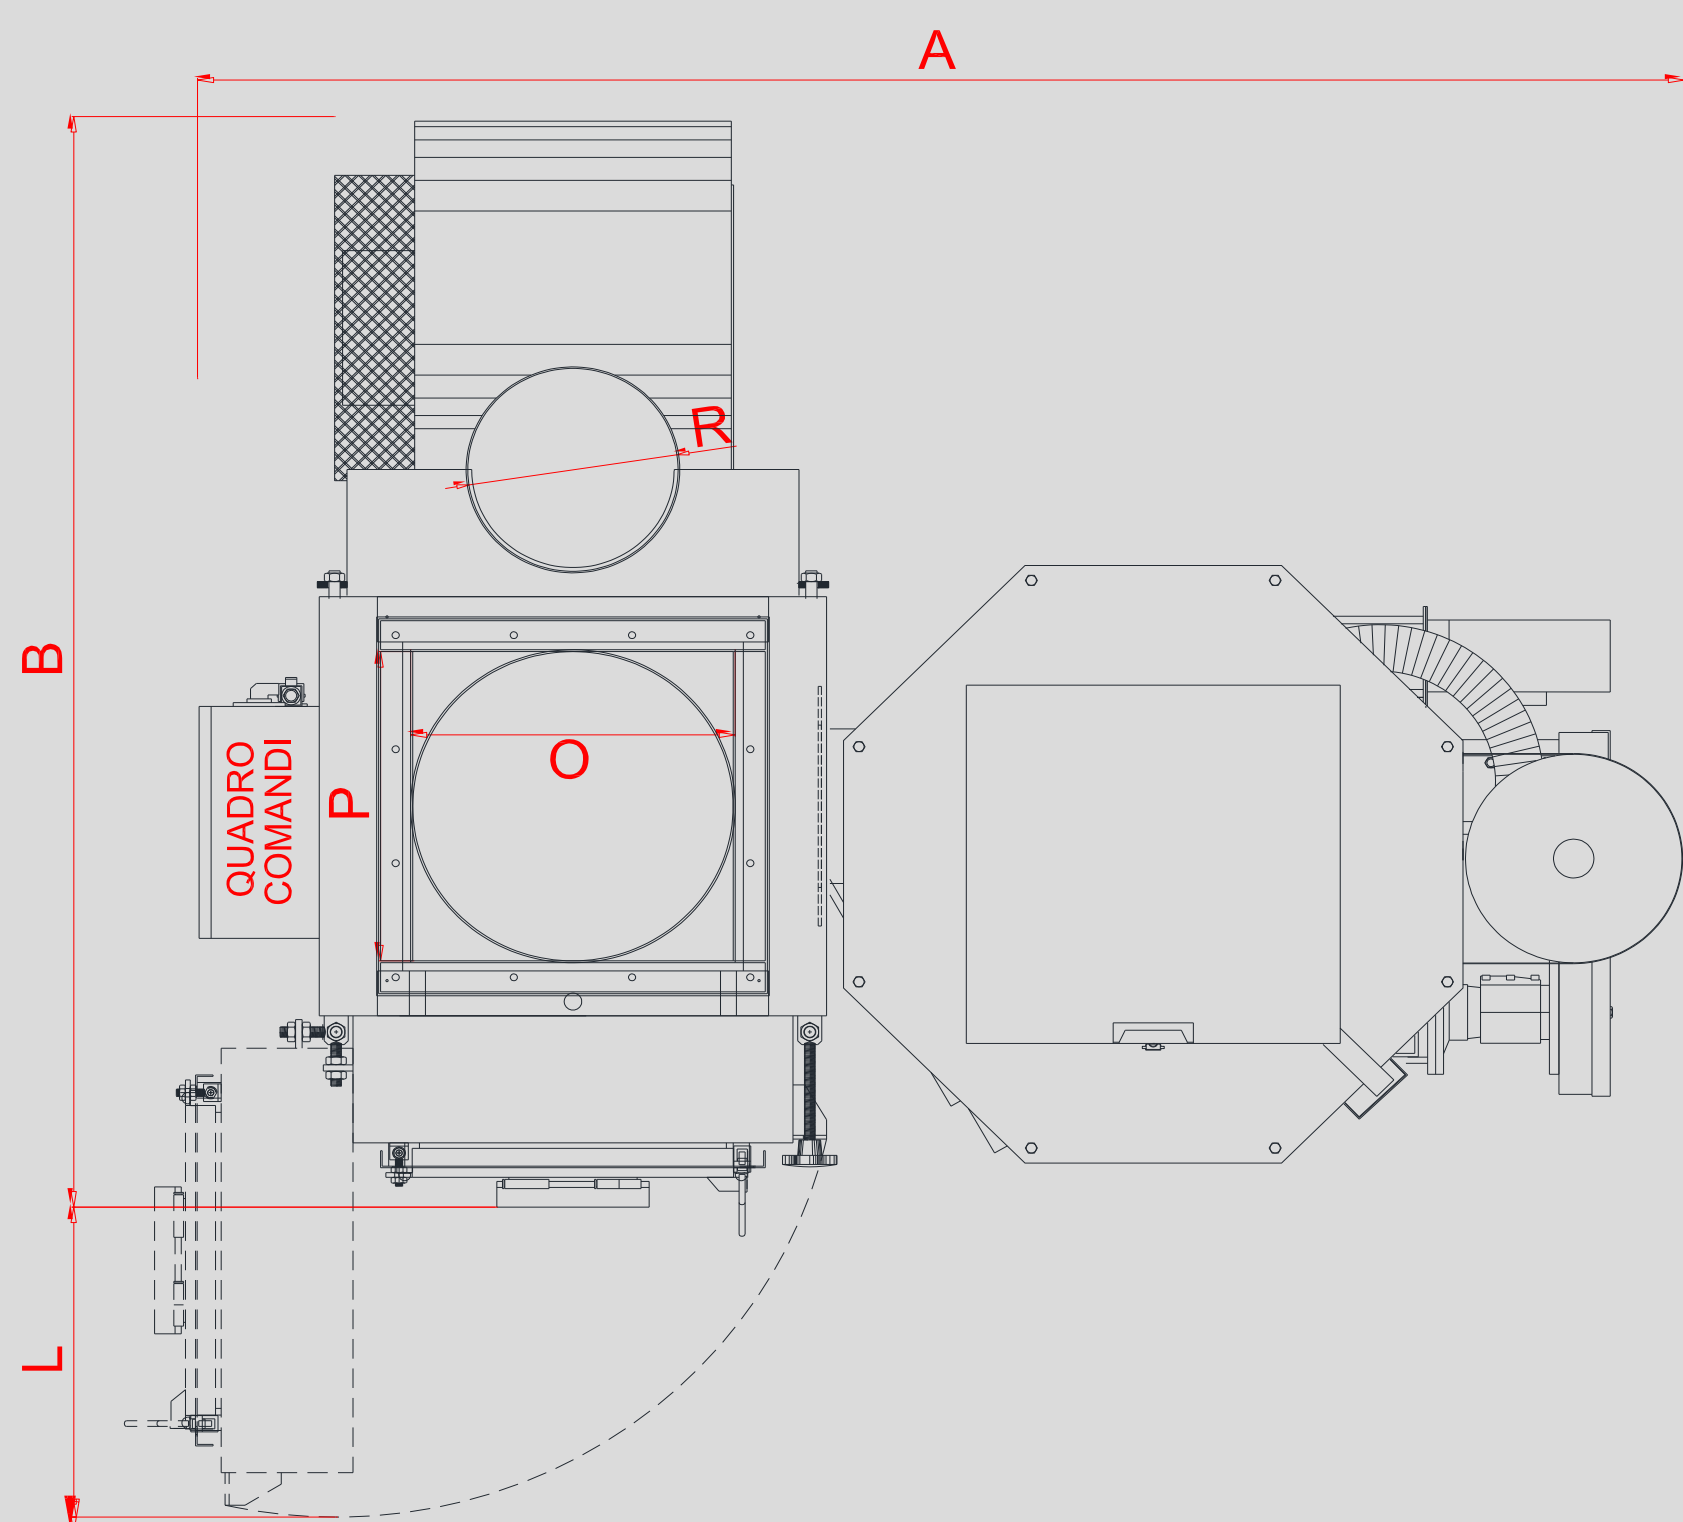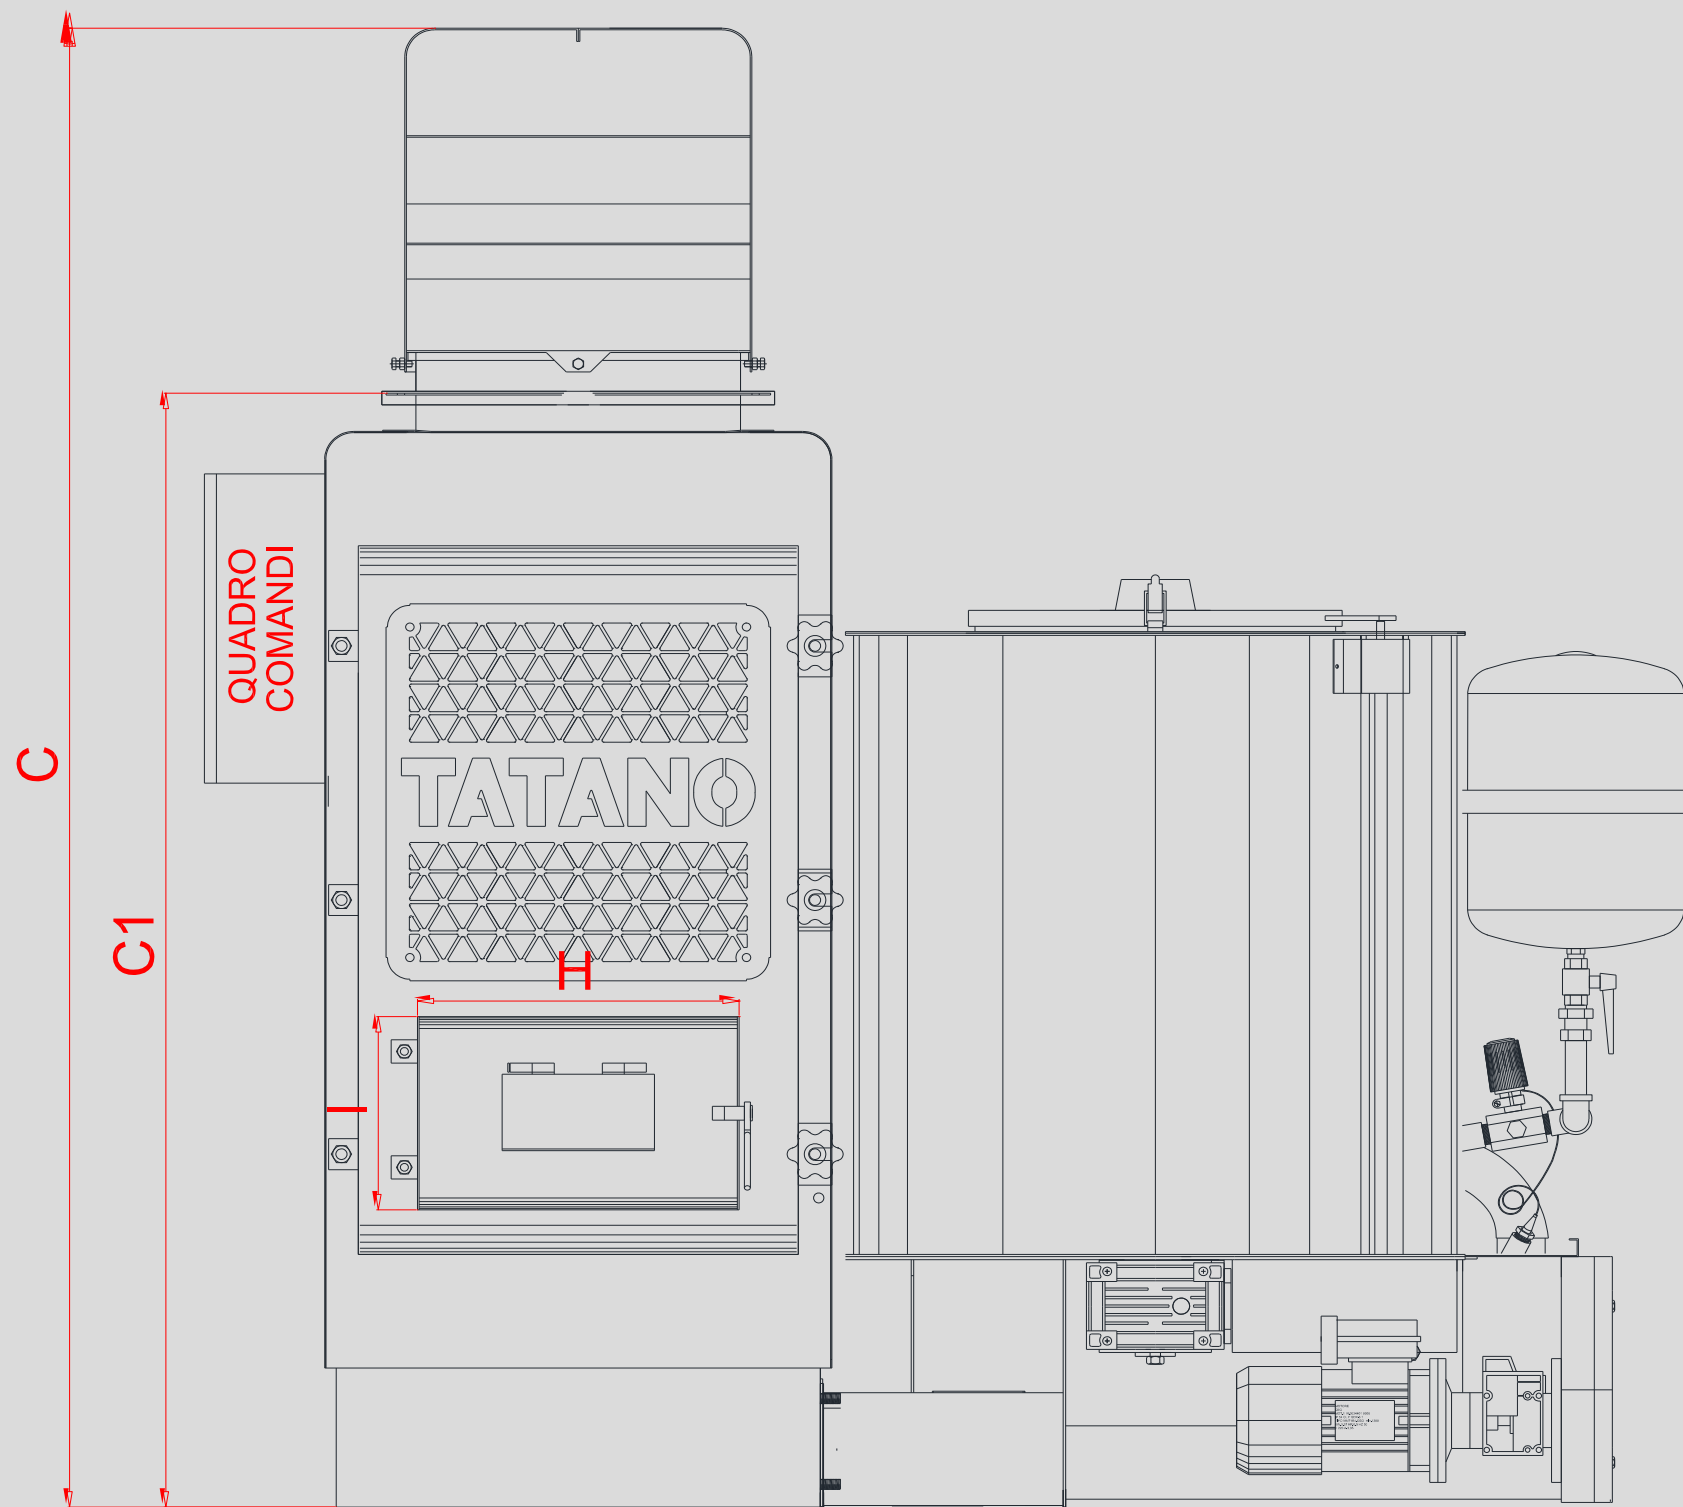

- (1) Les dimensions peuvent changer en fonction de la position du Silo (droite-gauche-arrière) ou en cas d'accessoires optionnels ou de choix constructifs.
- (2) Les données concernant la consommation peuvent varier en fonction des caractéristiques du combustible utilisé ou des conditions de fonctionnement.
- (3) Les données peuvent varier selon les composants électriques installés (moteurs, ventilateurs, etc..) . Les données réelles seront affichées sur la plaque fixée à la chaudière.

La société se réserve le droit de modifier les dimensions et les caractéristiques sans préavis, décline toute responsabilité pour les erreurs de transcription ou de presse.